

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	Biały / White ☐
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	
Wymiary zewn. / Dimensions	Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Length (C)
Stopień ochrony / Safety device	
Masa / Weight	
Opakowanie zb. / Collective package	
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	dławice / średnice rur
Osprzęt / Equipment	

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	
	Biały / White ☐
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	
Wymiary zewn. / Dimensions	
	Szerokość / Width (A)
	Wysokość / Height (B)
	Długość / Length (C)
Stopień ochrony / Safety device	
Masa / Weight	
Opakowanie zb. / Collective package	
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
	dławice / średnice rur
Osprzęt / Equipment	

N 80x80



83x52x83 mm

35 110 206
PN-E-93-208/PN-EN-60-998-2-5
 
83 mm
52 mm
83 mm
IP 55 (produkt bezhalogenowy)
98,2 g
30 szt.
7 osłabień na dławice
3 dławice w komplecie (13,16,20,25 mm)
gumowa uszczelka w pokrywie
złączki rozgałęźne: ZPT 4x2.5, ZPT 5x2.5

N 90x90



93x55x93 mm

35 120 206
PN-E-93-2C8/PN-EN-60-998-2-5

93 mm
55 mm
93 mm
IP 55 (produkt bezhalogenowy)
117,6 g
26 szt.
7 osłabień na dławice
3 dławice w komplecie (13,16,20,25 mm)
gumowa uszczelka w pokrywie
złączki rozgałęźne: ZPT 4x2.5, ZPT 5x2.5, ZPT 4x10, ZPT 5x10

N 110x110



112x63x112 mm

35 130 206
PN-E-93-208/PN-EN-60-998-2-5
 
112 mm
63 mm
112 mm
IP 55 (produkt bezhalogenowy)
150 g
18 szt.
7 osłabień na dławice
3 dławice w komplecie (13,16,20,25 mm)
gumowa uszczelka w pokrywie
złączki rozgające: ZPT 4x2.5, ZPT 5x2.5, ZPT 4x10, ZPT 5x10



W dníe puszkí znajduj się specjalne elementy monta¿owe pozwalajce na instalacj pierścieni zaciskowych oraz złączek gwintowych.

There are special mounting elements at the bottom of the installation box which help to assembly clamping rings and universal terminal blocks.



Śr. rury: (13, 16, 20, 25)
Dławica z PVC
PVC connected



Pokrywa z uszczelką przykręcana na wkręty,
uchwyt do zamocowania plombi.
*The cover with seals is fastened with screws and
a holder to fasten the leaden seal.*

FASTBOX

N 80x80F		N 90x90F	
			
83x52x83 mm		93x55x93 mm	
Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour			
Biały / White ○	35 210 002	35 220 002	
Norma / Norm	PN-E-93-208/PN-EN-60-998-2-5	PN-E-93-208/PN-EN-60-998-2-5	
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	
Wymiary zewn. / Dimensions			
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Length (C)	83 mm / 52 mm / 83 mm	93 mm / 55 mm / 93 mm	
Stopień ochrony / Safety device	IP 54	IP 54	
Masa / Weight	65 g	83,3 g	
Opakowanie zb. / Collective package	36 szt.	24 szt.	
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
dławice / średnice rur	7 osłabień na dławice	7 osłabień na dławice	
Osprzęt / Equipment	złączki rozgałęźne: ZPT 4x2,5, ZPT 5x2,5	złączki rozgałęźne: ZPT 4x2,5, ZPT 5x2,5, ZPT 4x10, ZPT 5x10	



Nowa wersja puszek posiada specjalne uchwyty do mocowania obejm pozwalającej na przymocowanie puszek do wiązek przewodów i innych elementów przestrzennych.

The new version of box has got a special holder. He allows to mounting of boxes to bunch of cables or other spatial elements.



Dławica zintegrowana
Integrated cable gland





Pokrywa zatrzaskowa i uchwyt do zamocowania plomb
Clamping cover and a holder to fasten the leaden seal.

NOWOŚĆ!

Puszki elektroinstalacyjne • Przeciwoogniowa E90
Electrical installations boxes • Fire protection E90

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	
Pomarańczowy / Orange ●	81 35 PO
Certyfikaty / Certificates	CE Certyfikowana wg DIN 4102-12:98
Wymiary zewn. / Dimensions	
Szerokość / Width (A)	105 mm
Wysokość / Height (B)	40 mm
Długość / Length (C)	105 mm
Masa / Weight	120 g
Utrzymanie funkcjonowania obwodu elektrycznego / Fire protection	90 min
Opakowanie zb. / Collective package	30 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
dławice / średnice rur	8 osłabień ø 23 mm, 8 osłabień ø 16 mm, 8 osłabień ø 10 mm, 8 osłabień ø 5 mm 14 osłabień do rur ø 20 mm Klasa szczelności IP 54, behalogenowa, samogasnąca. Wewnątrz 5 szt. zacisków porcelanowych 1,5 do 6 mm ²

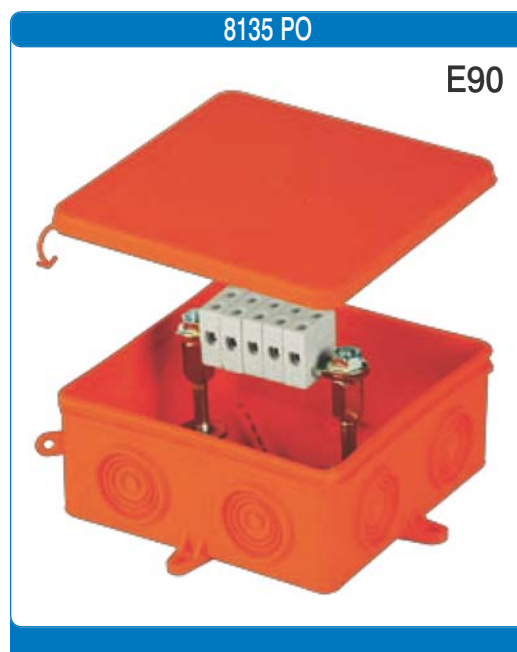



N 8



42x38x89 mm

N 5



75x38x75 mm

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour

Szary / Grey ●

Norma / Norm

Certyfikaty / Certificates

Wymiary zewn. / Dimensions

Szerokość / Width (A)

Wysokość / Height (B)

Długość / Length (C)

Stopień ochrony / Safety device

Masa / Weight

Opakowanie zb. / Collective package

Dodatkowe cechy / Additional characteristics

83 008 002

PN-E-93-208/PN-EN-60-998-2-5

CE

42 mm

38 mm

89 mm

IP 54

28 g

100 szt.

8 dławic stożkowych odcinalnych o wymiarach 16/11/6 mm

83 005 002

PN-E-93-208/PN-EN-60-998-2-5

CE

75 mm

38 mm

75 mm

IP 54

33 g

100 szt.

12 dławic stożkowych odcinalnych o wymiarach 16/11/6 mm

ZALETY



Samozatraskowa pokrywa




widok wewnętrzny



widok zewnętrzny

Dławice stożkowe łatwe do odcinania




Uchwyty do mocowania
pozwalające na poziomowanie puszki



Duża szczelność
IP 54



Najkorzystniejszy stosunek cech
użytkowych i jakości do ceny



N 6



85x38x85 mm


N 7



100x38x100 mm

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour		
Szary / Grey ●	83 006 002	83 007 002
Norma / Norm	PN-E-93-208/PN-EN-60-998-2-5	PN-E-93-208/PN-EN-60-998-2-5
Certyfikaty / Certificates	CE	CE
Wymiary zewn. / Dimensions		
Szerokość / Width (A)	85 mm	100 mm
Wysokość / Height (B)	38 mm	38 mm
Długość / Length (C)	85 mm	100 mm
Stopień ochrony / Safety device	IP 54	IP 54
Masa / Weight	42 g	53 g
Opakowanie zb. / Collective package	100 szt.	100 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	12 dławic stożkowych odcinalnych o wymiarach 16/11/6 mm	12 dławic stożkowych odcinalnych o wymiarach 16/11/6 mm





PO-75

Szeregowa z wkrętami
With terminals 5x2.5 mm²

85x40x85 mm



PO-75p

Bez zacisków
Without connectors

85x40x85 mm



PH

Dławicowana D13.5 z zaciskami 4x2.5 mm²
Cable gland type D13.5 with terminals 4x2.5 mm²

85x40x85 mm

Nr kat.– kolor / No. Cat. – Colour			
Biały / White ○	83 012 006	83 011 006	83 014 006
Certyfikaty / Certificates	▼ CE	▼ CE	▼ CE
Wymiary zewn./ Dimensions			
Serokość (średnica) / Width (bore) (A)	85 mm	85 mm	85 mm
Wysokość / Height (B)	40 mm	40 mm	40 mm
Długość / Length (C)	85 mm	85 mm	85 mm
Stopień ochrony / Safety device	IP 42	IP 42	IP 44
Masa / Weight	75.3 g	59.9 g	71.0 g
Opakowanie zb. / Collective package	60 szt.	60 szt.	48 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	z zaciskami 5x2.5 mm ² With terminals 5x2.5 mm ²		z wkładem zaciskowym 4x2.5 mm ² with terminals 4x2.5 mm ² dławica D–13.5 cable gland D–13.5



PK-2P

Dławicowana D-25
Cable gland D-25

103x60x103 mm



PK-1

125x75x125 mm



PK-3

125x35x125 mm



POI 16, 18, 20, 22

Do run
For pipes

80x30x80 mm

83 023 006	83 022 006	83 026 006	POI-16 83 015 006 POI-18 83 016 006 POI-20 83 017 006 POI-22 83 018 006
			
103 mm	125 mm	125 mm	80 mm
60 mm	75 mm	35 mm	30 mm
103 mm	125 mm	125 mm	80 mm
IP 44	IP 20	IP 20	IP 20
143.5 g	157.5 g	123.0 g	48.9 g
24 szt.	18 szt.	30 szt.	20 szt.
	dławica D-25 / cable gland D-25		Oznaczenie cyfrowe uzależnione jest od średnicy króćca przyłączeniowego w puszcze (np. z króćcem 16 mm – POI 16) Numerical markings depends on a connector pipe dia in the installation box (for example with a 16 mm pipe – POI 16)

PH/p	PK-4	PK-5	PK-8
Dławicowana D-13.5, bez zacisków Cable gland type D13.5, without connectors	Dławicowana D-25 Cable gland type D25	Dławicowana D-25 Cable gland type D25	
			
85x40x85 mm	125x45x125 mm	125x80x125 mm	185x72x165 mm
83 013 006	83 027 006	83 028 006	83 029 006
▼ CE	▼ CE	▼ CE	▼ CE
85 mm	125 mm	125 mm	185 mm
40 mm	45 mm	80 mm	72 mm
85 mm	125 mm	125 mm	165 mm
IP 44	IP 20	IP 20	IP 20
50.7 g	192.8 g	221.0 g	315.5 g
40 szt.	24 szt.	18 szt.	8 szt.
dławica D-13.5 cable gland D-13.5	dławica D-25 cable gland D-25	dławica D-25 cable gland D-25	

POI 28, 37, 47	PK 8D	PK-9	PK 9D
Do rur For pipes			
			
150x55x150 mm	170x80x170 mm	170x190x120 mm	170x190x120 mm
POI-28 83 019 006 POI-37 83 020 006 POI-47 83 021 006	83 031 006	83 032 006	83 034 006
▼ CE	▼ CE	▼ CE	▼ CE
150 mm	170 mm	170 mm	170 mm
55 mm	80 mm	120 mm	120 mm
150 mm	170 mm	190 mm	190 mm
IP 20	IP 54	IP 20	IP 54
234.7 g	351.0 g	365.9 g	400.0 g
10 szt.	8 szt.	4 szt.	4 szt.
Oznaczenie cyfrowe uzależnione jest od średnicy króćca przyłączeniowego w puszcze (np. z króćcem 28 mm – POI 28) Numerical markings depends on a connector pipe dia in the installation box (for example with a 16 mm pipe – POI 16)		dławica / cable gland	dławica / cable gland