


DECO | SPAWANA ALUMINIOWA KLAPA REWIZYJNA Z WODOODPORNĄ, WYCIĄGANĄ PŁYTĄ 12,5 MM GIPS-KARTON, Z WNEKĄ POD PŁYTKI

do suchej zabudowy

Drzwiczki rewizyjne **DECO** są wykonane ze spawanych aluminiowych profili, wyciąganego skrzydła oraz płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5 mm. Płyta jest impregnowana, co zwiększa jej odporność na wilgoć. Profil aluminiowy jest wyższy niż płyta, co tworzy wnękę gdzie wkleja się płytkę ceramiczną. Rewizja posiada zabezpieczenie w postaci linki oraz zamki klik - klak.

Montując klapę na ścianie, należy ją otwierać tylko w kierunku pionowym (górną-dół). Otwieranie boczne obciąża konstrukcję i narusza zasady użytkowania, co skutkuje brakiem możliwości reklamacji.

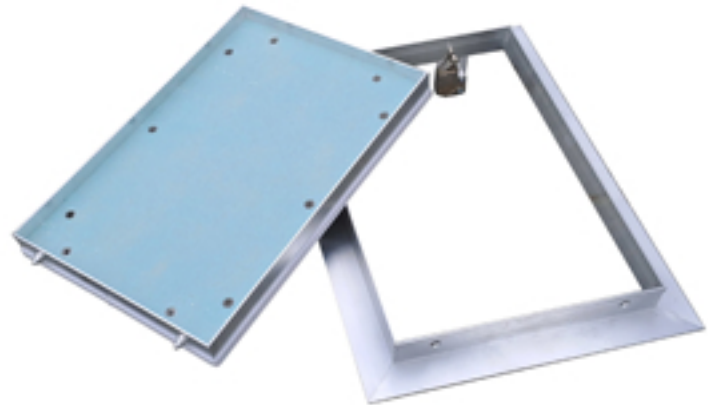

ściana



pod płytkę




klik klak

Zalety produktu:

- Wnęką pod płytkę.
- Spawana aluminiowa konstrukcja o wysokiej wytrzymałości.
- Skrzydło rewizji mocowane jest na bolcach, wkładanych w ramę.
- Płyta gipsowo-kartonowa, odporna na wilgoć.
Zabezpieczenie w postaci linki ochronnej zapobiegającej wypadnięciu skrzydła.
- System zamków klik-klak, zapewniający wygodne otwieranie i zamykanie.

Opis systemu rewizyjnego


System rewizyjny posiada kołnierz o głębokości 25 mm, z czego 12,5 mm stanowi wypełnienie z płyty gipsowo-kartonowej. Pozostała część kołnierza umożliwia wklejenie płytki ceramicznej, co pozwala na estetyczne wykończenie i idealne dopasowanie do powierzchni ściany.

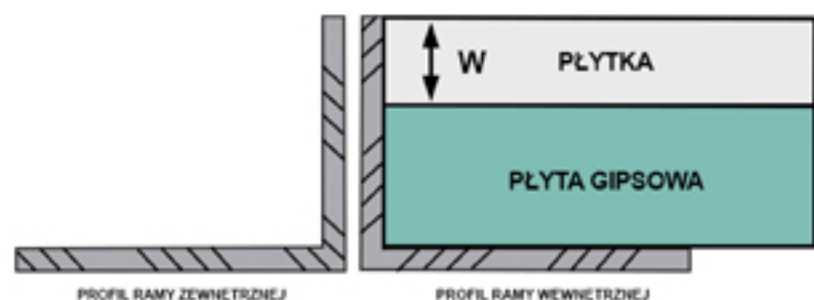

DECO | SPAWANA ALUMINIOWA KLAPA REWIZYJNA Z WODOODPORNĄ, WYCIĄGANĄ PŁYTĄ 12,5 MM GIPS-KARTON, Z WNEKĄ POD PŁYTKI

do suchej zabudowy

Wariant	A	B	C	D	E
20x20	200	200	25	28	40
20x30	300	200	25	28	40
30x30	300	300	25	28	40
30x40	400	300	25	28	40
40x40	400	400	25	28	40
40x80	400	800	25	28	40
50x50	500	500	25	28	40
60x120	600	1200	25	28	40
120x60	1200	600	25	28	40

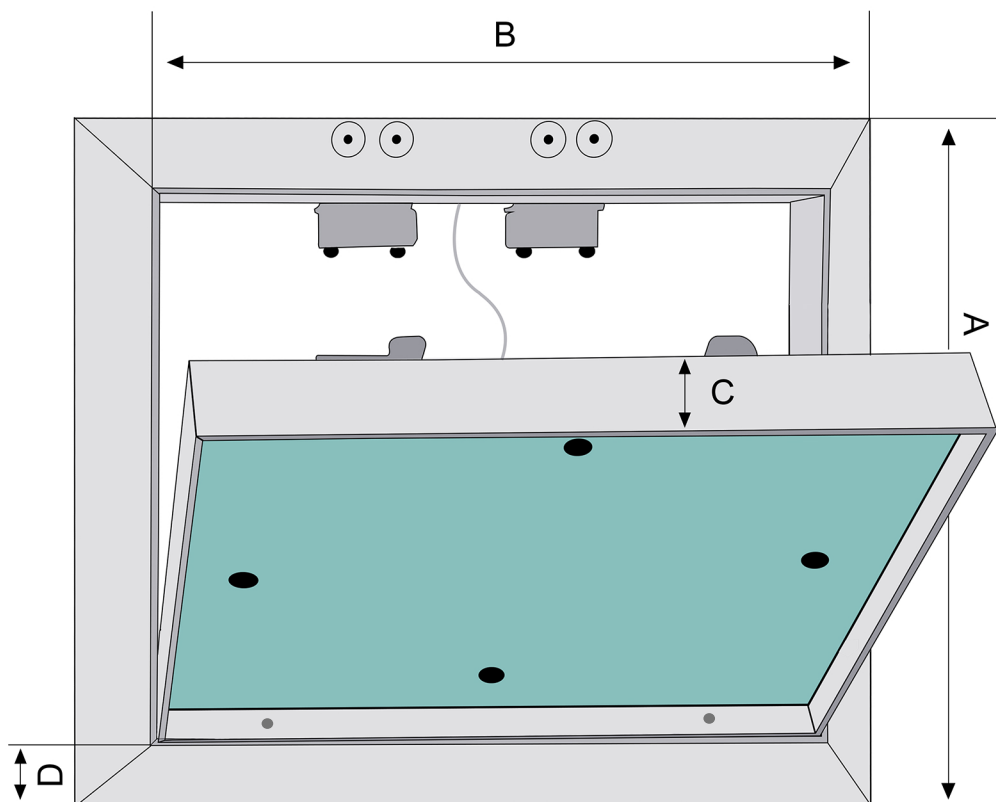

Sklep internetowy E-REWIZJE
www.e-rewizje.pl
 tel. 731 70 89 70
kontakt@e-rewizje.pl