


NOWOŚĆ – prostopadłe osłabienia
NEW – perpendicular weakenings



Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	Pomarańczowy / Orange ●
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewn. / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	63 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu / Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę / Distance between axes of hole	71 mm
Masa / Weight	11.8 g
Opakowanie zb. / Collective package	80 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls	4 osłabienia do rur Ø 20 mm
w dnie / at the bottom	
Osprzęt / Equipment	



Z 60KF
Ø 60 mm
33 048 008
PN-E 93208
CE
63 mm
41 mm
60 mm
71 mm
11.8 g
80 szt.
4 osłabienia do rur Ø 20 mm
Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24



Z 60KFw
Ø 60 mm
33 049 008
PN-E 93208
CE
63 mm
41 mm
60 mm
71 mm
13.1 g
80 szt.
4 osłabienia do rur Ø 20 mm
w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set
Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24



Z 60DF
Ø 60 mm
33 033 008
PN-E 93208
CE
63 mm
61 mm
60 mm
71 mm
21.4 g
50 szt.
6 osłabień do rur Ø 20 mm
1 osłabienie do rur Ø 20 mm
Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24



Z 60DFw
Ø 60 mm
Szeregowa z wkrętami Serial with screws
33 035 008
PN-E 93208
CE
63 mm
61 mm
60 mm
71 mm
18 g
50 szt.
6 osłabień do rur Ø 20 mm
1 osłabienie do rur Ø 18 mm
w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set
Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24




Z 70KF
Ø 70 mm
33 036 008
PN-E 93208
CE
75 mm
49 mm
70 mm
81 mm
21.3 g
60 szt.
6 osłabień do rur Ø 6 mm
2 osłabienia do rur Ø 16 mm
w komplecie pokrywa osłonowa the cover in the set
Pierścienie dystansowe PD 70x12, PD 70x24



Z 80KF
Ø 80 mm
33 073 008
PN-E 93208
CE
83 mm
62 mm
80 mm
–
24 g
36 szt.
6 osłabień do rur Ø 20 mm
2 osłabienia do rur Ø 20 mm
w komplecie pokrywa osłonowa the cover in the set



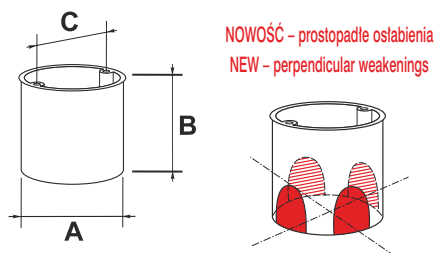

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	Pomarańczowy / Orange ●
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewn. / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu / Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę / Distance between axes of hole	71 mm
Masa / Weight	17.7 g
Opakowanie zb. / Collective package	100 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	w ścianach bocznych / in side walls

Osprzęt / Equipment



S 60 KF szeregowa / serial
33 054 008
PN-E 93208
CE
65 mm
41 mm
60 mm
71 mm
17.7 g
100 szt.
8 osłabień do rur Ø 20 mm

Króciec dystansowy KD 12
KD 12 extending element.
Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24



S 60 Kfw szeregowa z wkrętami / serial with screws
33 068 008
PN-E 93208
CE
65 mm
41 mm
60 mm
71 mm
19.0 g
100 szt.
8 osłabień do rur Ø 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set

Króciec dystansowy KD 12
KD 12 extending element.
Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24



S 60DF szeregowa / serial
33 057 008
PN-E 93208
CE
65 mm
61 mm
60 mm
71 mm
21 g
110 szt.
14 osłabień do rur Ø 20 mm

Króciec dystansowy KD 12
KD 12 extending element.
Pierścienie dystansowe PD 60x12, PD 60x24



S 60DFw szeregowa z wkrętami / serial with screws
33 069 008
PN-E 93208
CE
65 mm
61 mm
60 mm
71 mm
22.3 g
110 szt.
14 osłabień do rur Ø 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set

Pokrywa sygnalizacyjna PS 60/Signal cover PS 60
Pokrywa osłonowa WS 60/Spring cover WS 60
Króciec dystansowy KD 12/Distance piece
Pierścienie dystansowe PD 60x12
Pierścienie dystansowe PD 60x24



S 60GF szeregowa / serial
33 008 008
PN-E 93208
CE
62 mm
81 mm
60 mm
71 mm
21 g
40 szt.
Puszka ze specjalnymi prostokątnymi osłabieniami i dużymi powierzchniami do wyłamania

Pokrywa sygnalizacyjna PS 60/Signal cover PS 60
Pokrywa osłonowa WS 60/Spring cover WS 60
Króciec dystansowy KD 12/Distance piece
Pierścienie dystansowe PD 60x12
Pierścienie dystansowe PD 60x24




S 60GFw szeregowa z wkrętami / serial with screws
33 009 008
PN-E 93208
CE
62 mm
81 mm
60 mm
71 mm
22 g
40 szt.
Puszka ze specjalnymi prostokątnymi osłabieniami i dużymi powierzchniami do wyłamania

Pokrywa sygnalizacyjna PS 60/Signal cover PS 60
Pokrywa osłonowa WS 60/Spring cover WS 60
Króciec dystansowy KD 12/Distance piece
Pierścienie dystansowe PD 60x12
Pierścienie dystansowe PD 60x24


Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	Pomarańczowy / Orange ●
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewn. / Dimensions	
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu / Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę / Distance between axes of hole	71 mm
Masa / Weight	22.3 g
Opakowanie zb. / Collective package	110 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	w ścianach bocznych / in side walls

Osprzęt / Equipment





NOWOŚĆ
prostokątne osłabienia
NEW
perpendicular weakenings



Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour

Niebieski / Blue ●

Norma / Norm

Certyfikaty / Certificates

Wymiary zewn. / Dimensions

Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)

Głębokość / Depth (B)

Rozstaw otworów do mocowania sprzętu* / Distance of mounting to equipment boxes* (C)

Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** / Distance between axes of hole**

Masa / Weight

Opakowanie zb. / Collective package

Dodatkowe cechy / Additional characteristics

w ścianach bocznych / in side walls

w dnie / at the bottom

Uwagi / Notes

P 60KF



Ø 60 mm

P 60DF



Ø 60 mm

31 040 008

PN-E 93208

CE

68 mm

46 mm

60 mm

71 mm

22.9 g

60 szt.

4 osłabienia do rur Ø 18 mm

2 osłabienia do rur Ø 14 mm

2 osłabienia do rur Ø 16 mm

W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu
 2 mounting screws in the set

31 074 008

PN-E 93208

CE

68 mm

60 mm

60 mm

71 mm

27.5 g

45 szt.

4 osłabienia do rur Ø 16 mm

2 osłabienia do rur Ø 10 mm

2 osłabienia do rur Ø 16 mm

W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu
 2 mounting screws in the set

P 70F



Ø 70 mm

P 80ZF



Ø 80 mm

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour

Niebieski / Blue ●

Norma / Norm

Certyfikaty / Certificates

Wymiary zewn. / Dimensions

Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)

Głębokość / Depth (B)

Rozstaw otworów do mocowania sprzętu* / Distance of mounting to equipment boxes* (C)

Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** / Distance between axes of hole**

Masa / Weight

Opakowanie zb. / Collective package

Dodatkowe cechy / Additional characteristics

w ścianach bocznych / in side walls

w dnie / at the bottom

Uwagi / Notes

31 050 008

PN-E 93208

CE

73 mm

47 mm

70 mm

–

20.9 g

60 szt.

2 osłabienia do rur Ø 20 mm

4 osłabienia do rur Ø 10 mm

W komplecie pokrywa osłonowa
 The cover in the set

31 072 008

PN-E 93208

CE

83 mm

62 mm

80 mm

–

28 g

35 szt.

4 osłabienia do rur Ø 16 mm

2 osłabienia do rur Ø 20 mm

4 osłabienia do rur Ø 10 mm

W komplecie pokrywa osłonowa
 The cover in the set